


## TS3 flr – Produktbeschreibung

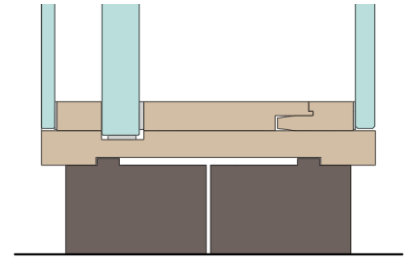

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System:                   | Versetzbare Monoblock-Konstruktion. Elementbreite bis 1.000mm. Standardelementhöhe (Raumlichte) bis 2300mm, Maximalfäche pro Element 2,3m².                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glaselemente:             | 4-seitiger Rahmen mit einem Querschnitt von 28 x 150mm aus Holzwerkstoffen.<br>Dreischeibenverglasung mit 8,76mm VSG Si /16.76mm VSG Si/6mm ESG. Die Mittelscheibe ist in Rahmen umseitig eingenetet und per dauerelastischen Dichtungsbändern auf Acrylbasis abgedichtet. Die äußeren Glasscheiben sind flächenbündig-transparent mit dem Rahmen verklebt. Die Ansichtsbreite des Holzrahmens beträgt ca. 16mm. |
| Schalldämm-Maß:           | $R_w(C) = 51 (-1) \text{ dB}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oberfläche:               | Die Oberfläche wird mit sorgfältig ausgewählten Furnieren oder Schichtstoffen belegt. Furnierte Teile werden mit Einkomponentenlack auf Acrylharzbasis walzlackiert, Glanzgrad G07.                                                                                                                                                                                                                              |
| Elementverbindung:        | Die einzelnen Elemente werden untereinander mit patentierten Klemmprofilen aus Kunststoff oder eloxiertem Aluminium verbunden. Das System ermöglicht ein sehr schnelles Montieren und Austauschen der einzelnen Monoblockrahmen ohne flankierende Elemente versetzen zu müssen. Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Trennwände sind nicht sichtbar ausgeführt.                                          |
| Boden u. Deckenanschluss: | Toleranzen im Boden und Deckenbereich werden ausschließlich innerhalb der Anschlussprofile aufgenommen. Oberfläche HPL, Farbe ähnl. RAL 7016 anthrazit Toleranzausgleich max. 10mm. Optional können bis zu 30mm Toleranz über das Deckenprofil ausgeglichen werden.                                                                                                                                              |
| Bauteilausgleich:         | Permanent ist ein horizontaler Teleskopausgleich von 8mm im System in Standardausführung gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewicht:                  | Elementgewicht/m² je nach Ausführung ca. 79kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bauteilabdichtung:        | Mit dauerelastischen Dichtungsbändern auf Acrylbasis imprägniert. 120kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sonderlösungen auf Anfrage möglich.